

Verkstadssystemet Andersson Classic

Nyinstallation - Klientdator



Innehåll

Installera Pervasive (Client)	3
Verkstadssystemet Andersson Classic	9
Skapa ODBC-källa (Client)	15


Installera Pervasive (Client)

1. Installationsfilerna till klienten ligger på servern under \\ditt servernamn\PVSW\Clients\Win32\Setup


Om installationsfilen inte finns på servern

- a. Ladda ner filen "Pervasive Client 8.7" från hemsidan.
<http://www.systemandersson.se/#!/andersson-programnedladdning/cazy>

Lösenord: classic. Dubbelklicka på den nerladdade filen Klicka "Unzip"


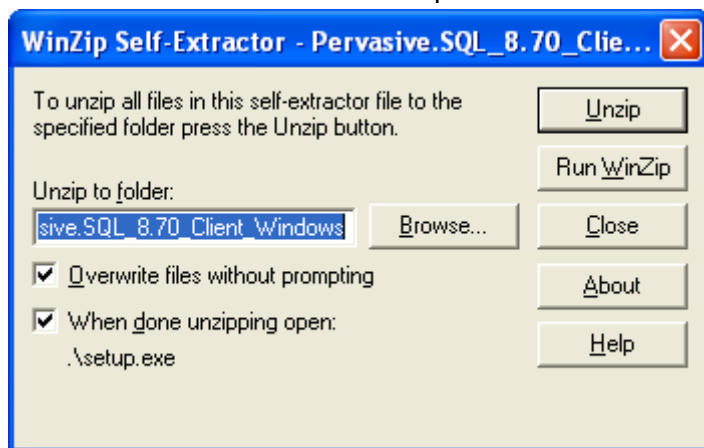


- b. Filerna packas upp

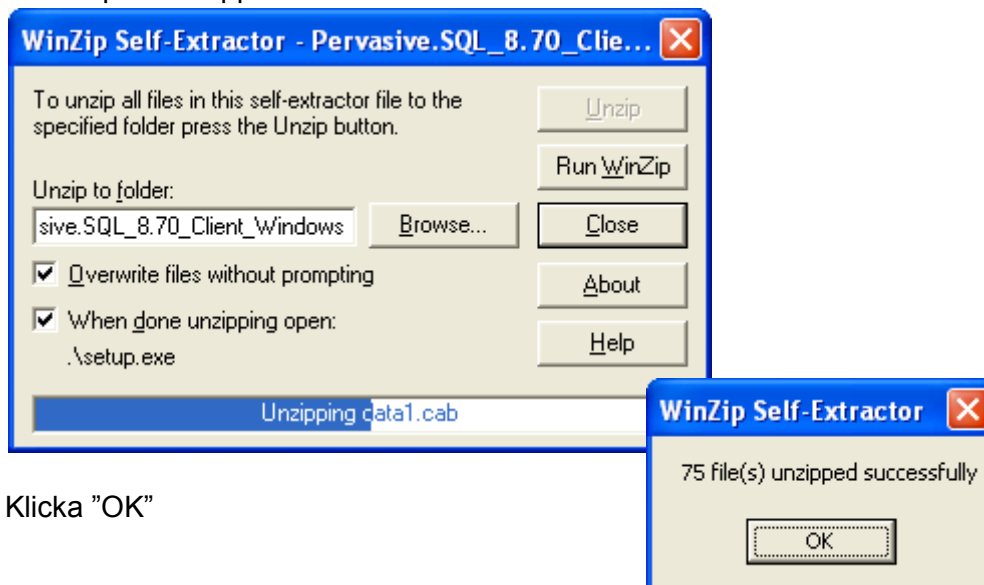


Klicka "OK"

- Dubbelklicka på "Setup". Har du Windows Server 2008, Windows Vista eller Windows 7 som operativsystem, högerklicka då på "Setup" och välj "Run as Administrator" (se bild 2)

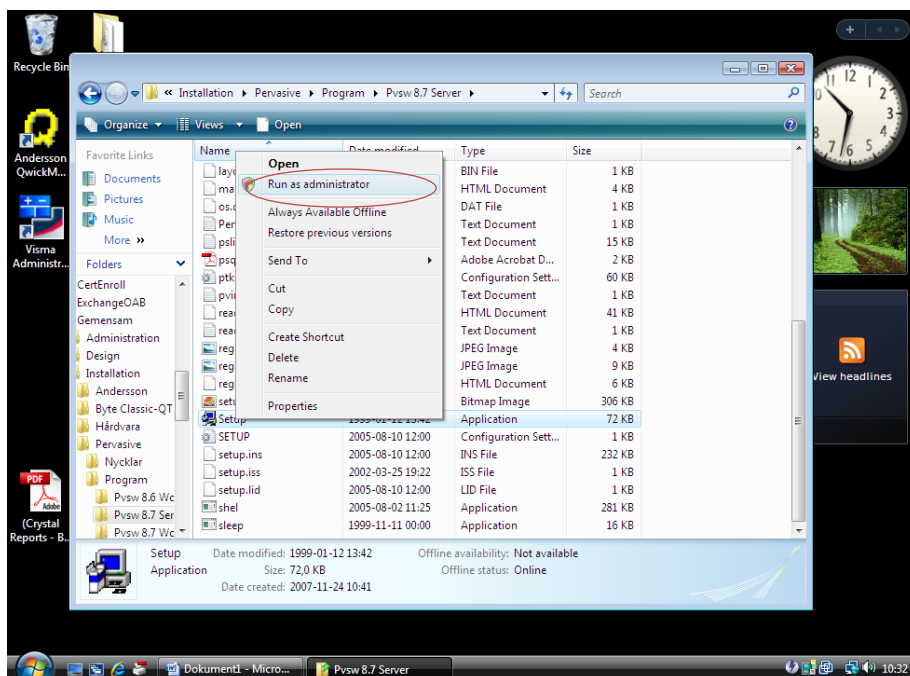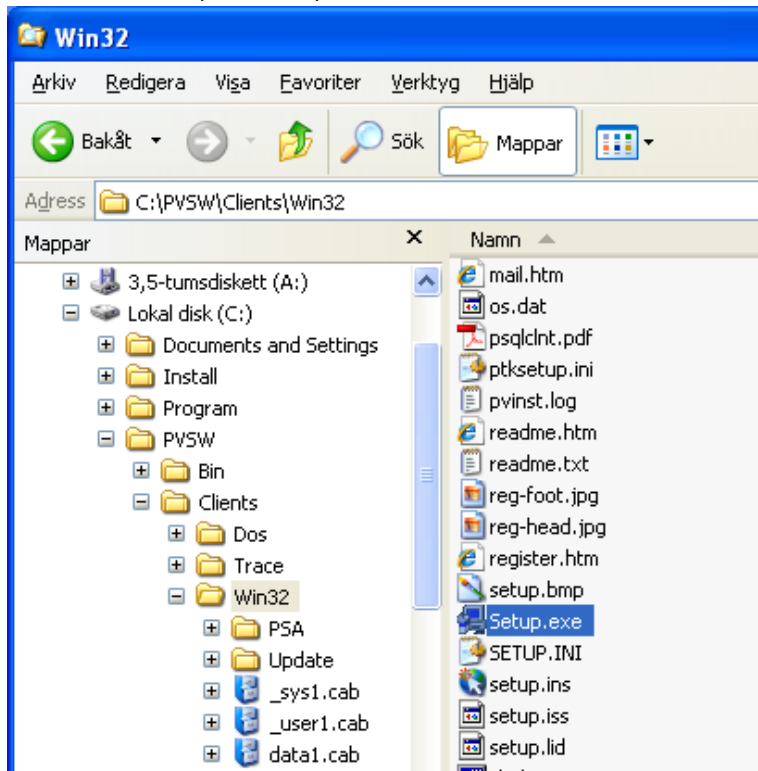


3. Om säkerhetsvarningen kommer upp, klicka på "Kör"

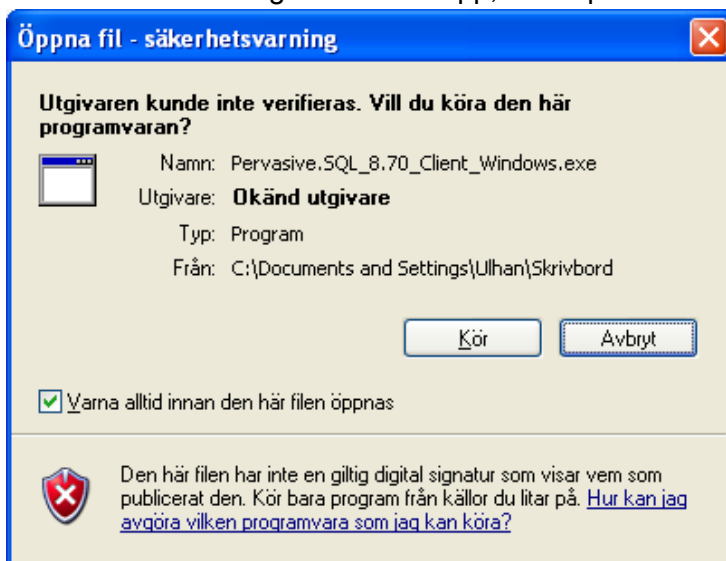


4. Klicka på "Next"




5. Välj "Typical" och klicka på "Next"

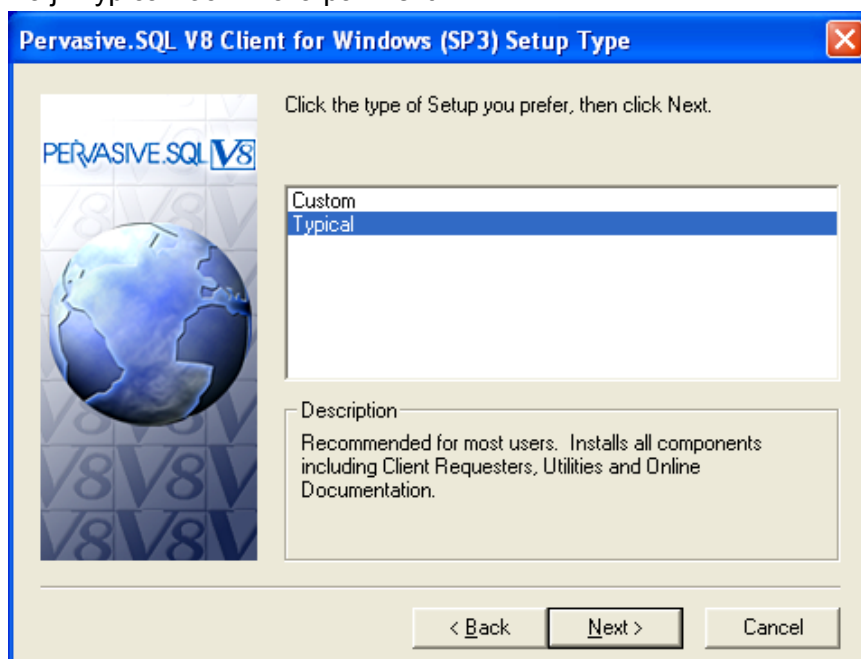

6. Klicka på "Next"

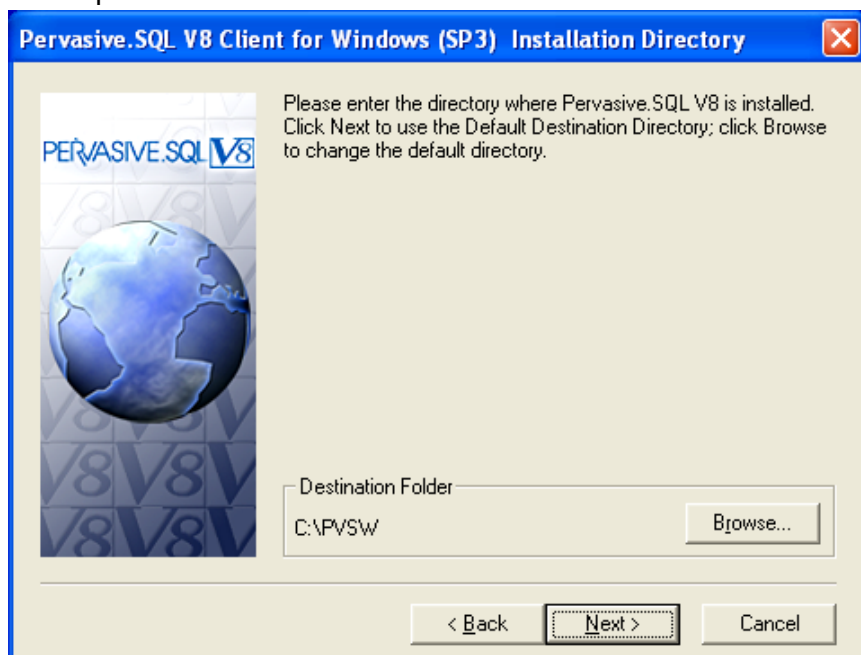


7. Klicka på "Install"

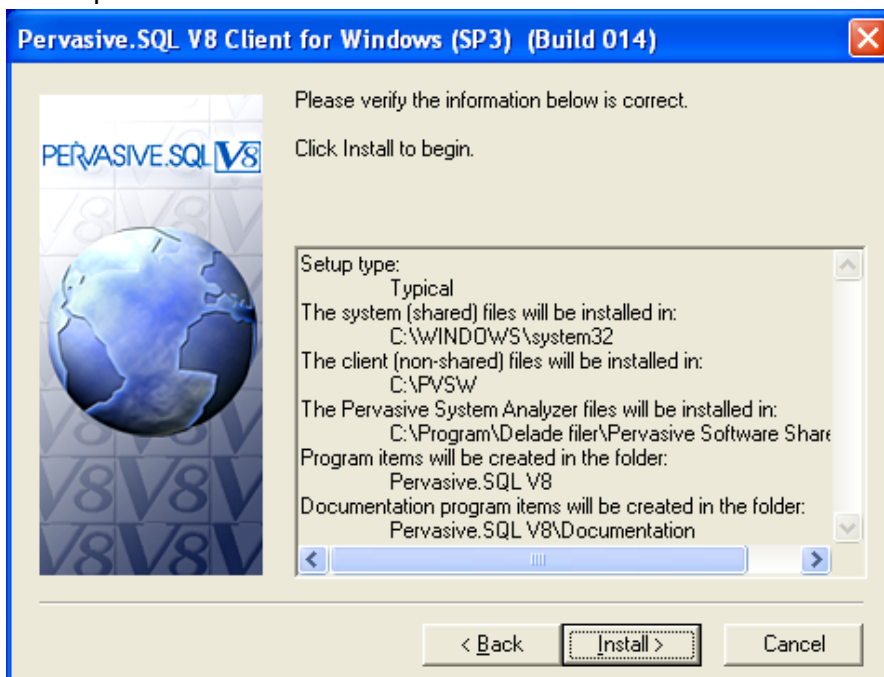


8. Om ni kör ett operativsystem som är 64-bitars kan ni få upp ett felmeddelande att programmet inte stöder 64-bitars. Klicka bara OK och fortsätt, det kommer att fungera ändå.

9. Klicka på "Finish"

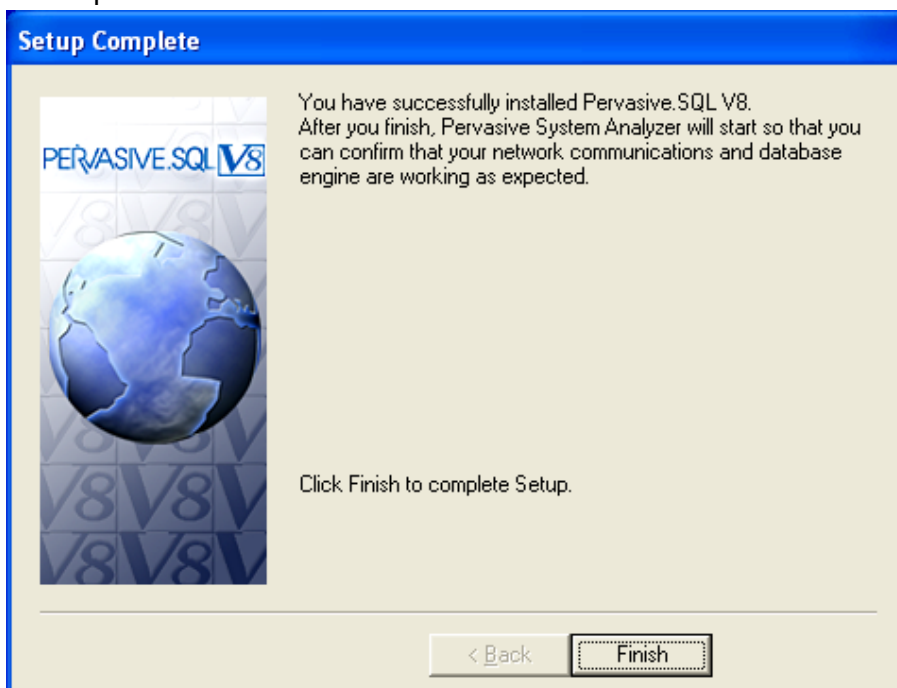


10. Stäng denna ruta genom att klicka på "Avbryt"

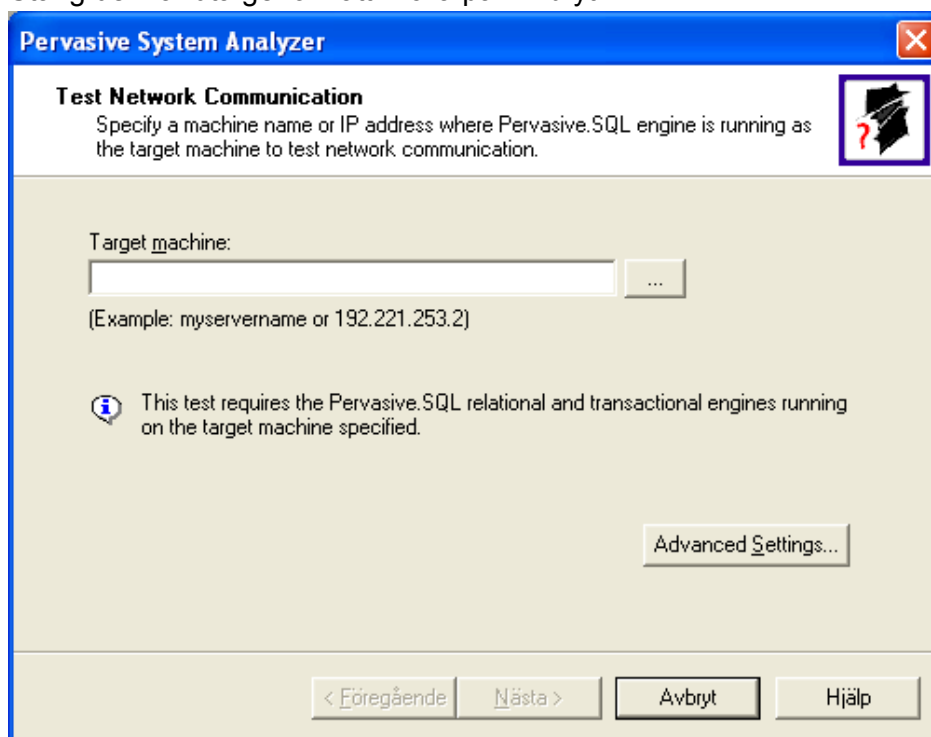


Verkstadssystemet Andersson Classic


1. Ladda hem filen AnderssonClassic_2012.exe spara dem på lämpligt ställe, exempelvis skrivbordet
2. Dubbelklicka på filen AnderssonClassic_2012.exe

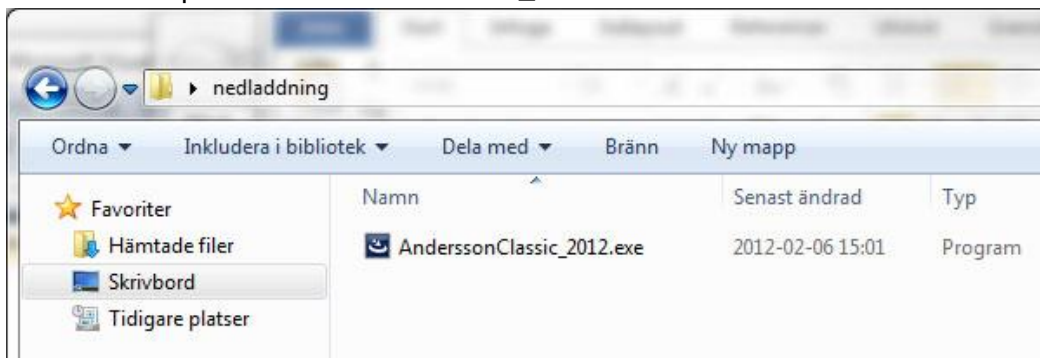


- 3.

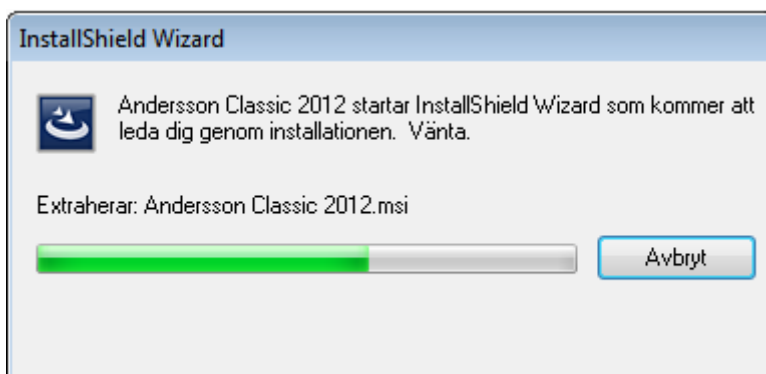

4. Klicka på "Nästa"

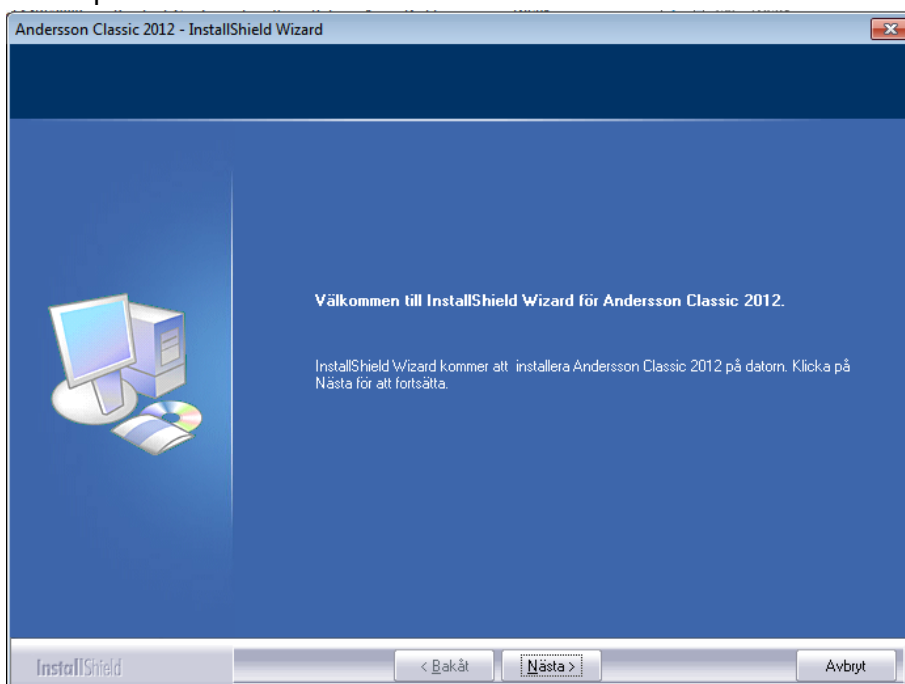


5. Fyll i Användarnamn och företagsnamn. Klicka på "Nästa"

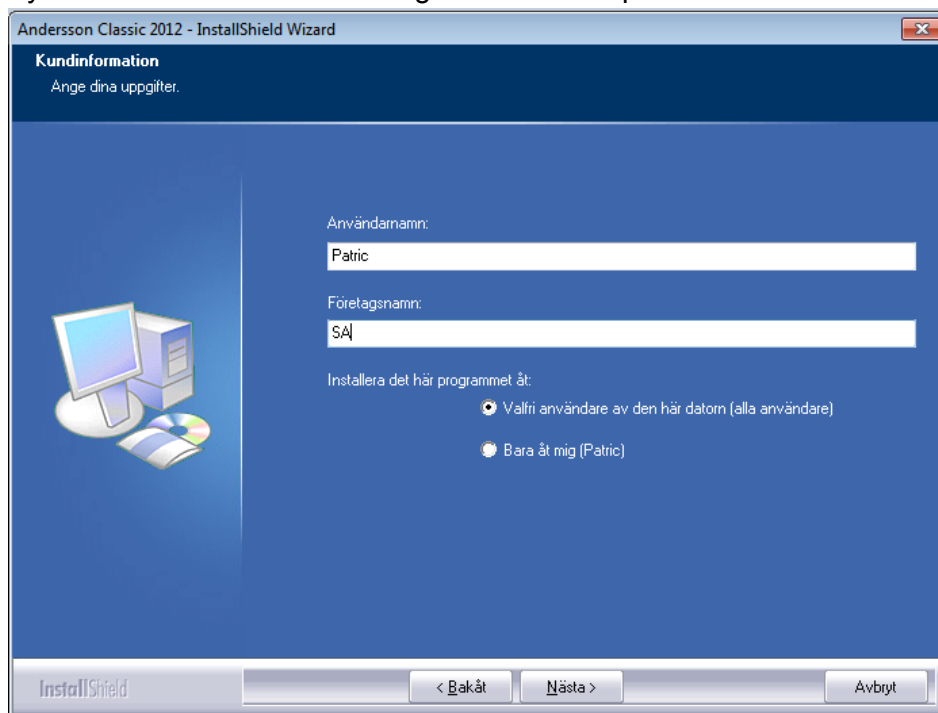


The screenshot shows the 'Kundinformation' (Customer Information) step of the 'Andersson Classic 2012 - InstallShield Wizard'. The window title is 'Andersson Classic 2012 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Kundinformation' with the instruction 'Ange dina uppgifter.' (Enter your details). On the left, there is an illustration of a computer monitor, tower, and mouse. On the right, there are two text input fields: 'Användarnamn:' (Username) containing 'Patric' and 'Företagsnamn:' (Company name) containing 'SA'. Below these is a section 'Installera det här programmet åt:' (Install this program for:) with two radio button options: 'Valfri användare av den här datorn (alla användare)' (Selected) and 'Bara åt mig (Patric)'. At the bottom, there are three buttons: '< Bakåt' (disabled), 'Nästa >' (active), and 'Avbryt' (disabled). The 'InstallShield' logo is in the bottom left corner.

6. Markera "Nyinstallation" och klicka på "Installera"

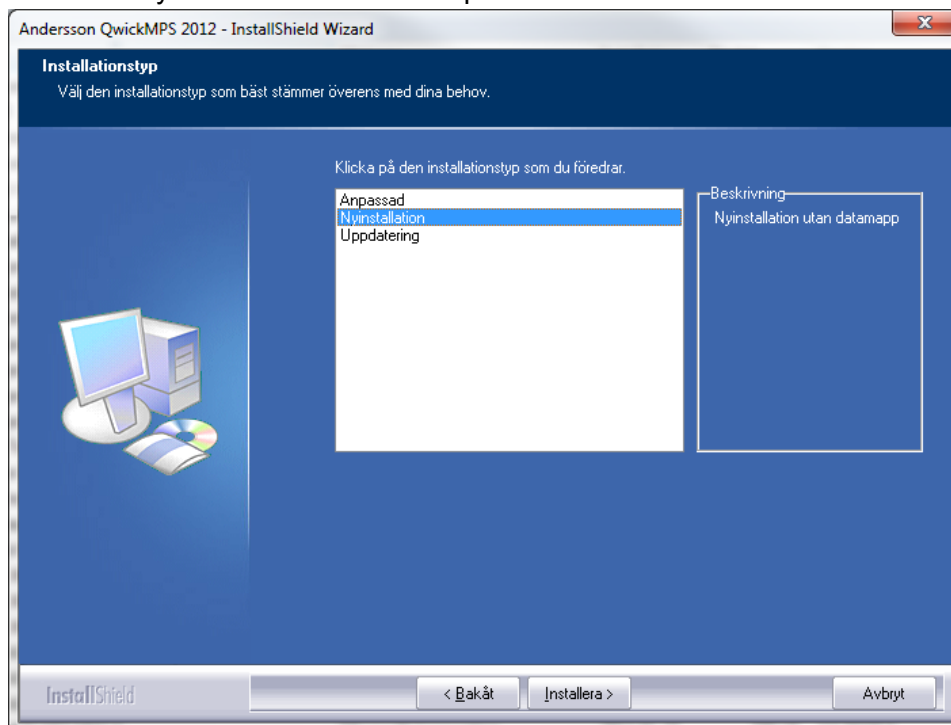


The screenshot shows the 'Installationstyp' (Installation Type) step of the 'Andersson QwickMPS 2012 - InstallShield Wizard'. The window title is 'Andersson QwickMPS 2012 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Installationstyp' with the instruction 'Välj den installationstyp som bäst stämmer överens med dina behov.' (Select the installation type that best matches your needs). On the left, there is an illustration of a computer monitor, tower, and mouse. On the right, there is a list box with three options: 'Anpassad' (Custom), 'Nyinstallation' (Selected), and 'Uppdatering' (Upgrade). To the right of the list box is a 'Beskrivning:' (Description) field containing 'Nyinstallation utan datamapp' (New installation without data folder). At the bottom, there are three buttons: '< Bakåt' (disabled), 'Installera >' (active), and 'Avbryt' (disabled). The 'InstallShield' logo is in the bottom left corner.

7. Programmet installeras

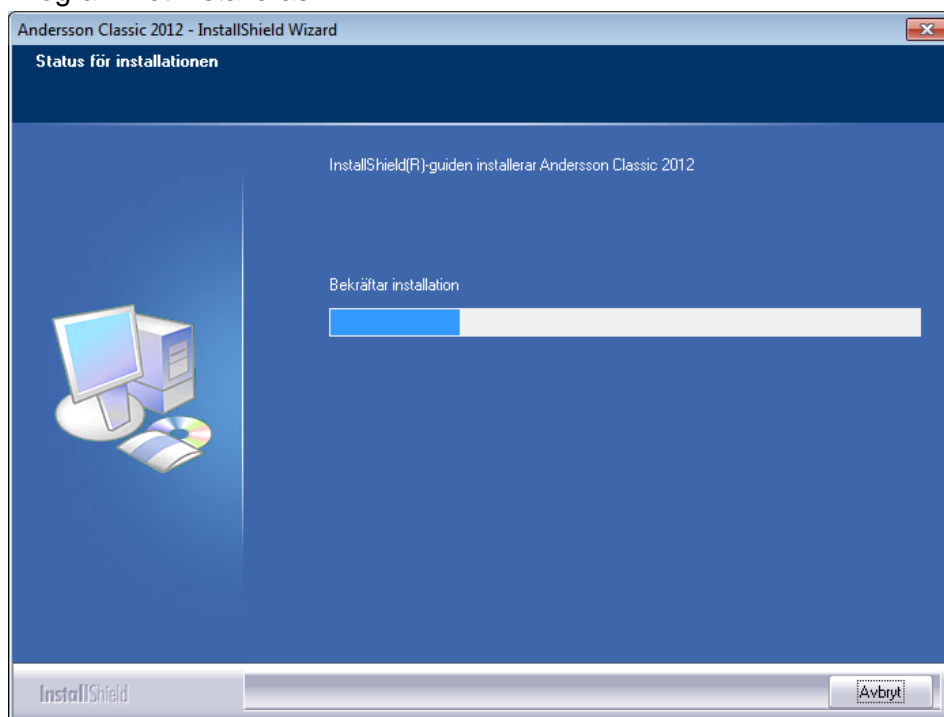

8. Installationen är klar, klicka på "Slutför"

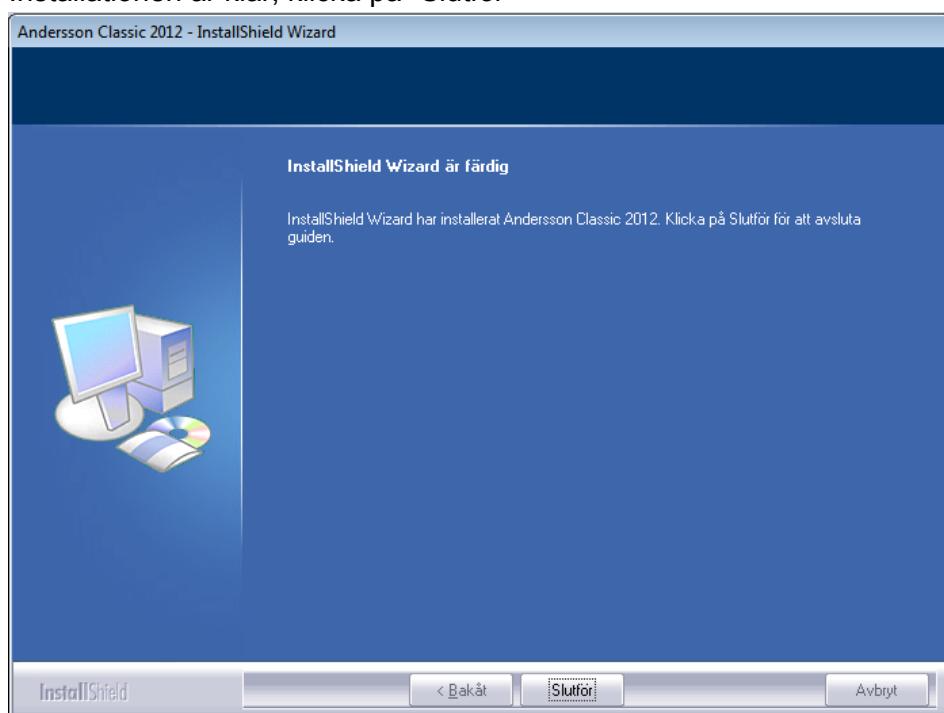


Om du har Windows XP på din dator hoppar du nu ner till punkt 12 på sidan 14


Windows Vista/Windows 7

9. Har du Windows Vista eller Windows 7 installerat måste du ändra rättigheterna på Winmps-mappen där Andersson är installerat. Guiden är gjord för ett engelskt operativsystem. Har du svenskt är benämningen på knapparna annorlunda men utförandet är detsamma.


10. Gå in på utforskaren och gå in på C:\program, högerklicka på mappen "Winmps" och välj "Properties" Har du ett engelskt operativsystem går du in på C:\Program Files\ och har du ett 64-bitars operativsystem går du in på C:\Program (x86)\

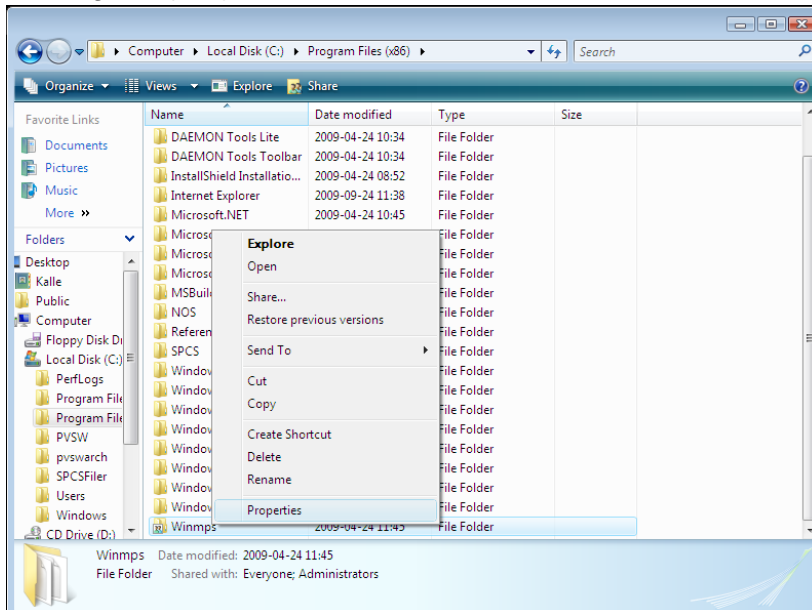


11. Välj fliken "security" och klicka där på "Edit"

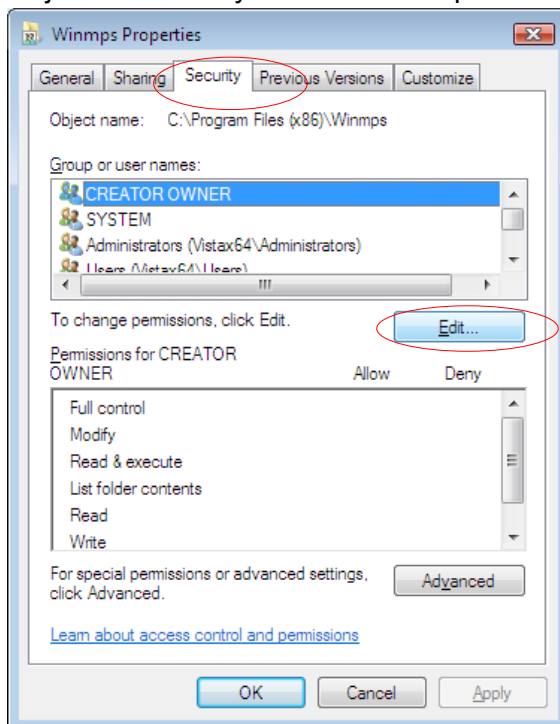


12. Markera "Users" i den övre rutan, sen klickar du i "Allow" vid "Modify" i den nedre rutan. Klicka sen på "OK" för att stänga fönstret.

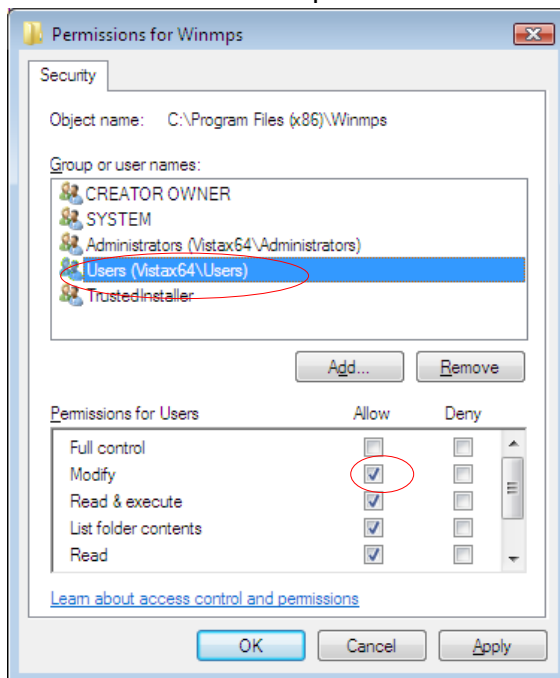

13. Gå in på lokal disk C:\Program\Winmps och dubbelklicka på den filen QMpsLoc.ini. Har du ett engelskt operativsystem går du in på C:\Program Files\Winmps och har du ett 64-bitars operativsystem går du in på C:\Program (x86)\Winmps

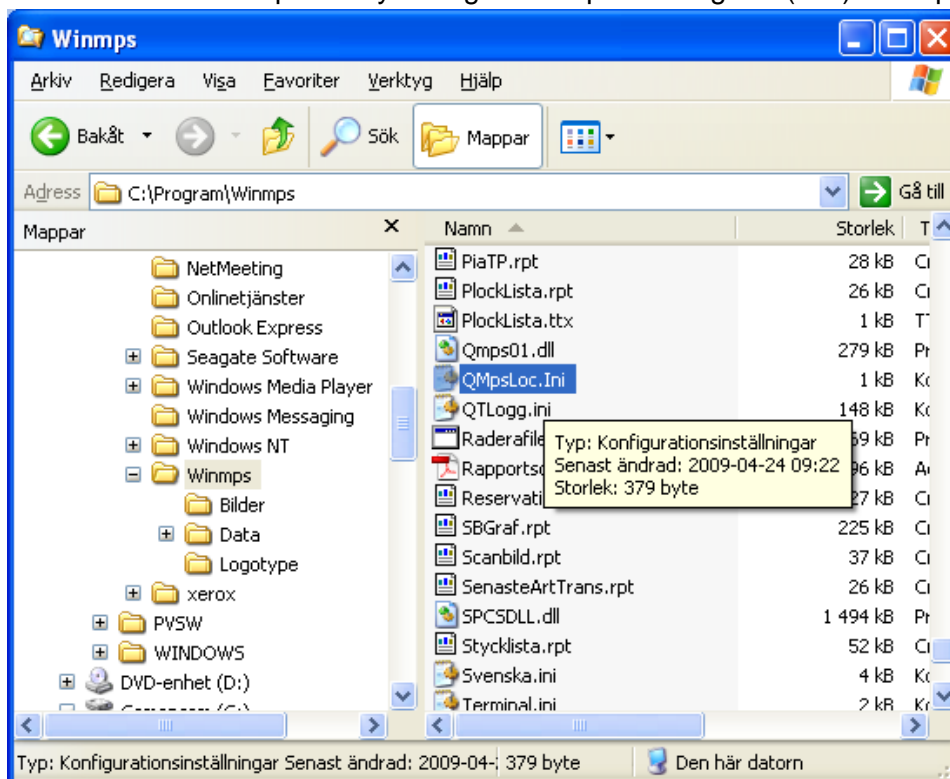

14. Ändra sökvägen så den pekar på Er databas. Det är **viktigt** att man avslutar sökvägen med ett \ tecken

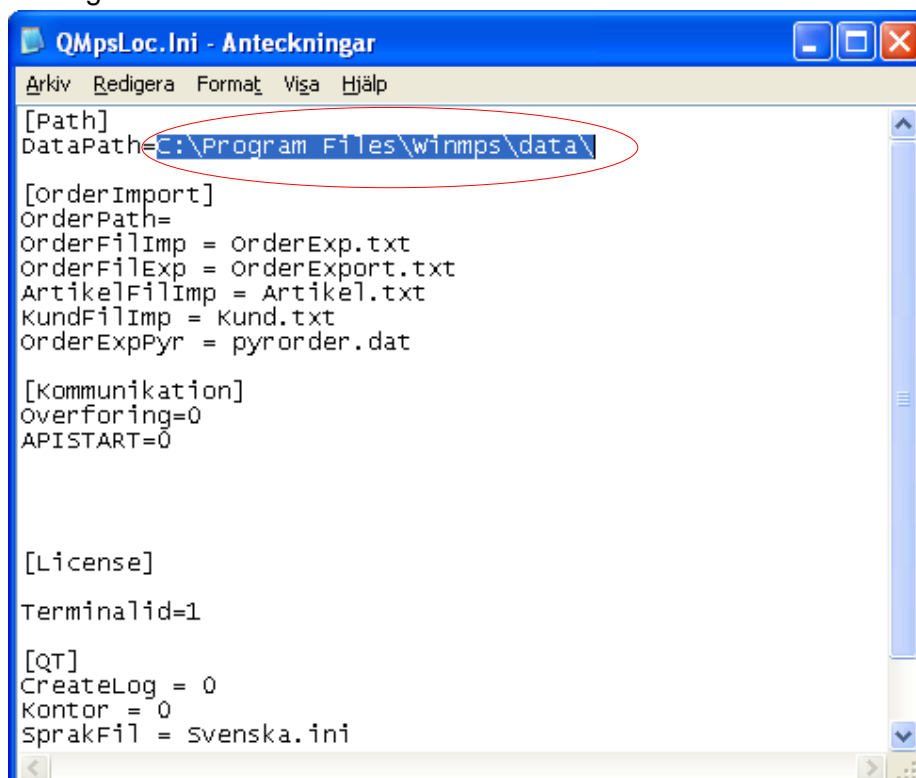

```
QMpsLoc.ini - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
[Path]
DataPath=C:\Program Files\winmps\data\
[OrderImport]
OrderPath=
OrderFilImp = OrderExp.txt
OrderFileExp = OrderExport.txt
ArtikelFilImp = Artikel.txt
KundFilImp = Kund.txt
OrderExpPyr = pyrorder.dat
[Kommunikation]
Overforing=0
APISTART=0
[License]
Terminalid=1
[QT]
CreateLog = 0
Kontor = 0
SprakFil = svenska.ini
```

Skapa ODBC-källa (Client)

Tänk på att utseendet på rutorna kan skilja sig lite beroende på vilken version av operativsystem man har.

1.


32-bitars

Gå in på Kontrollpanelen → Administrationsverktyg → Datakällor (ODBC)


64-bitars

Gå till C:\WINDOWS\Syswow64\odbcad32


2. Välj fliken System-DSN och klicka på "Lägg till..."

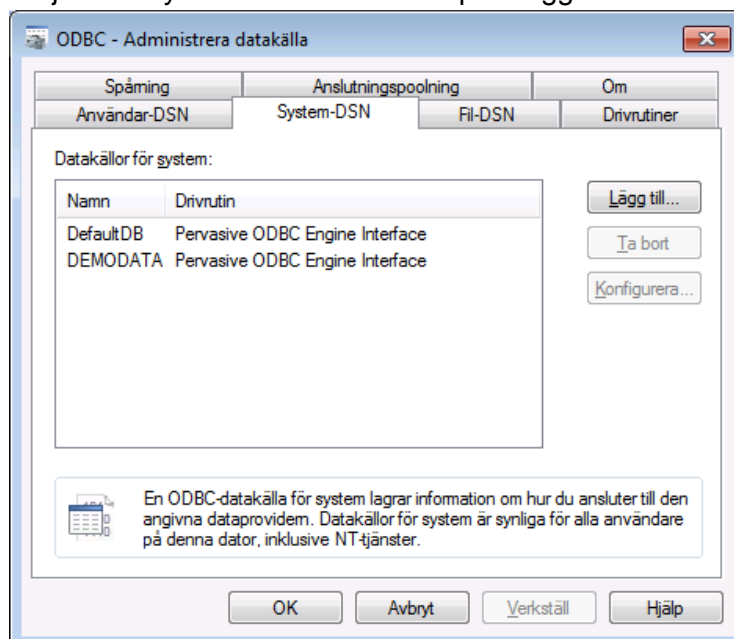

3. Välj "Pervasive ODBC Client Interface" och klicka på "Slutför".

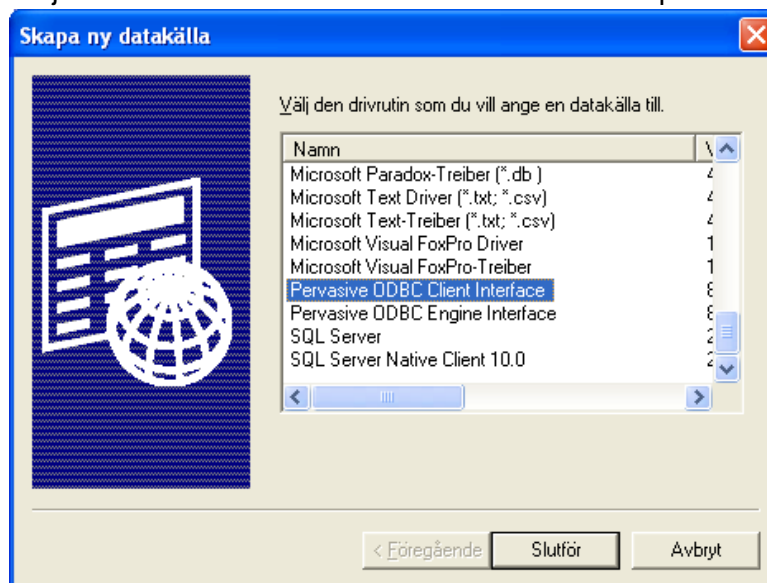

4. Skriv in "winmps" i "Data Source Name"
Klicka på "Options ..."
Kryssa i "Use OEM/ANSI Conversion" och klicka "OK"

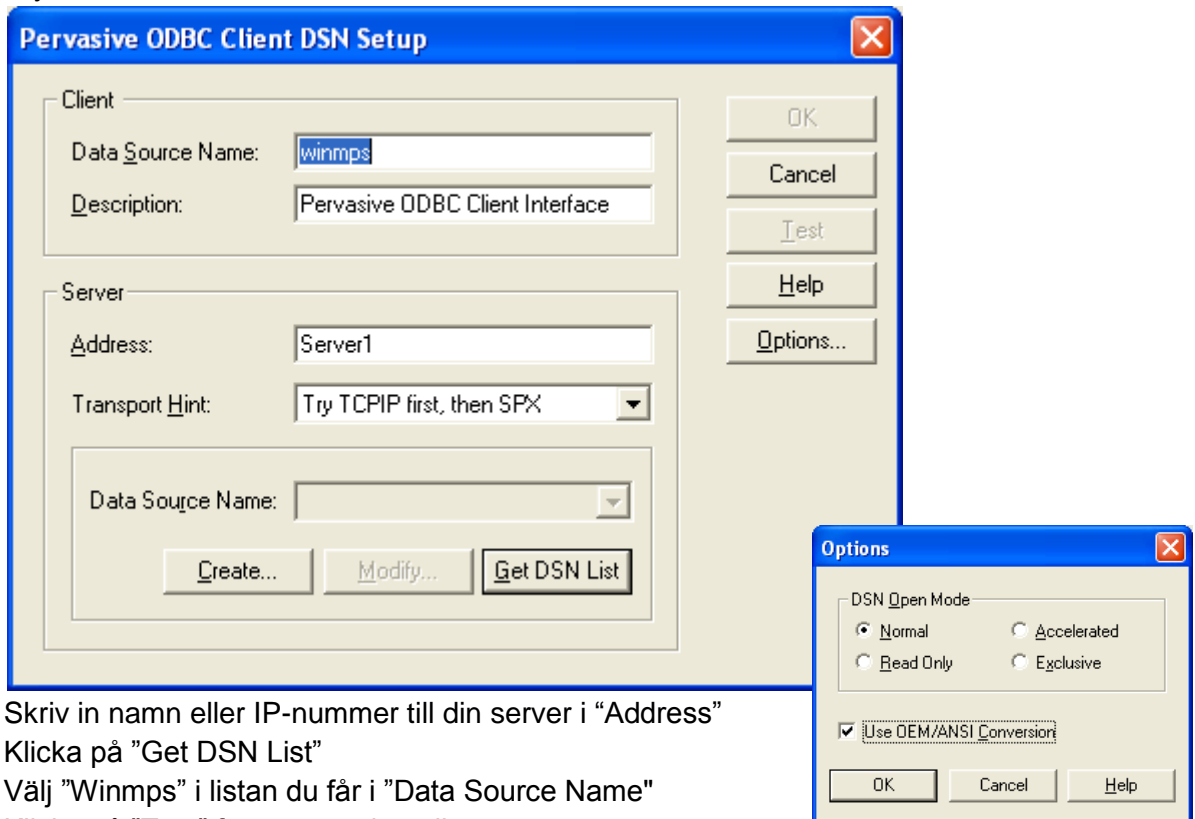

- Skriv in namn eller IP-nummer till din server i "Address"
Klicka på "Get DSN List"
Välj "Winmps" i listan du får i "Data Source Name"
Klicka på "Test" för att testa kopplingen

Om era andra datorer inte är uppdaterade till Classic 2012, se då till att dessa har Andersson stängt innan du startar Andersson. Om så är fallet kommer databasen att konverteras till version 2012.

5. **Kontrollera ODBC-kopplingen genom System Andersson**
Öppna Verkstadssystemet Andersson QwickMPS
Gå in på Program → Stämplingar
Kommer aktuella stämplingar upp är ODBC-kopplingen rätt uppsatt.